

FloTHERM USB Dongle license 安裝手冊

步驟一：

在硬碟 C 槽根目錄新增 flexlm 子目錄

步驟二：

將本公司提供的 License 檔案 (預設名稱為 license.dat) 存放於 C:\flexlm

(請確認 Hostname 及 FLEXID 正確無誤)

步驟三：

開啟命令提示字元介面 (建議以系統管理者身分執行)，並移至 DongleDrivers 目錄，如下圖：



```

系統管理員: 命令提示字元
C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10>dir
磁碟區 C 中的磁碟沒有標籤。
磁碟區序號: 12C9-CEC5

C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10 的目錄

2013/11/15 下午 08:15 <DIR> .
2013/11/15 下午 08:15 <DIR> ..
2013/12/24 下午 03:26 <DIR> DongleDrivers
2013/07/03 下午 04:44 313,168 LicenseWizard.exe
2013/07/03 下午 04:47 1,407,312 LMGRD.EXE
2013/07/03 下午 04:47 1,885,008 LMTTOOLS.EXE
2013/07/03 下午 04:47 1,650,000 LMUTIL.EXE
2013/07/03 下午 04:48 1,650,000 LMUTIL64.EXE
2013/07/03 下午 04:47 2,559,544 MGCLD.EXE
2013/07/03 下午 04:47 265,784 PCLS_OK.EXE
2013/07/03 下午 04:47 342,072 PCLS_OK64.EXE
            8 個檔案      10,072,888 位元組
            3 個目錄    69,246,349,312 位元組可用

C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10>cd dong*
C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10\DongleDrivers>
中文 (繁體) - 新注音 2010 年:
  
```

步驟四：


執行指令 dangle_setup -c c:\flexlm\license.dat

執行指令 dangle_setup -type 9

-type 6	Install the Rainbow dongle driver
-type 7	Install the Rainbow dongle driver
-type 8	Install the Dallas dongle driver
-type 9	Install the Aladdin dongle driver


步驟五：

開啟 FloTHERM license 管理工具，如下圖：

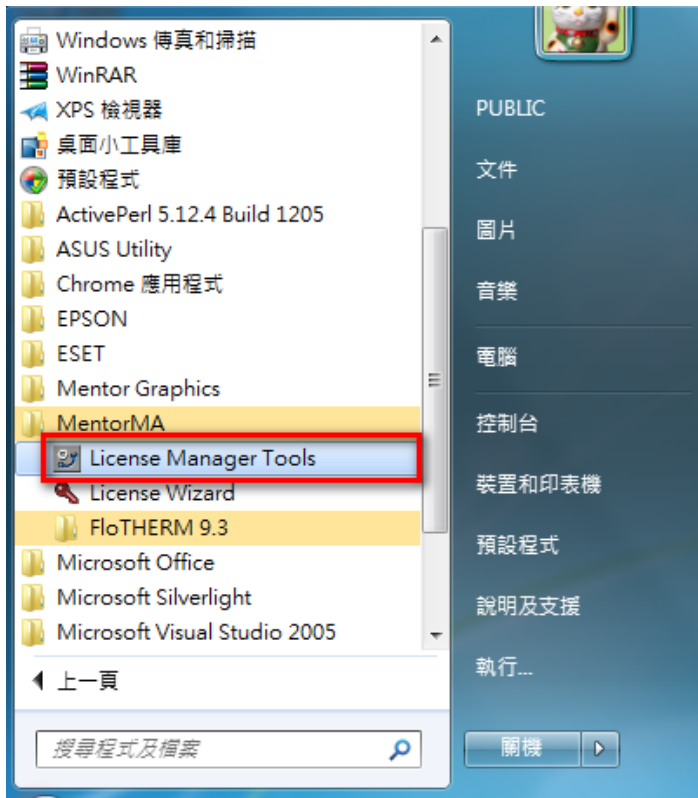

步驟六：


使用者須確認在 System Settings 頁籤中的 FLEXID 是否正確，如下圖：

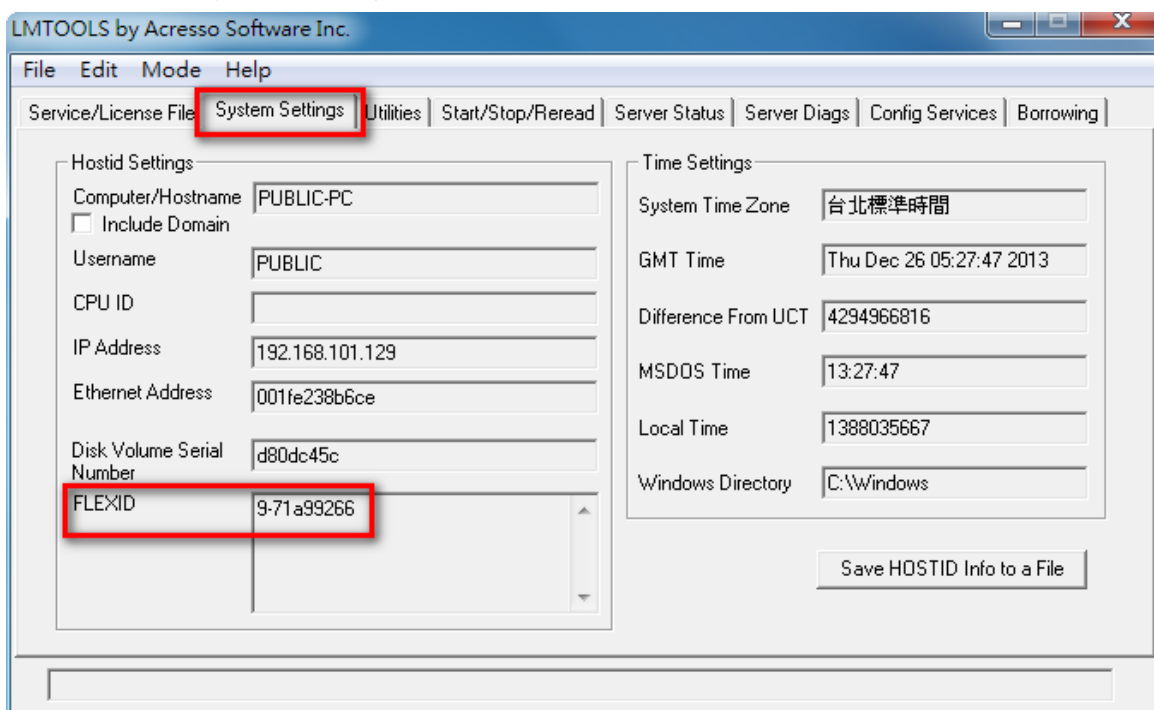

步驟七：


切換至 Config Services 頁籤，並新增 Service Name “Mentor”，並依照以下設定選定三個檔案的正確路徑，如下圖：

- lmgrd.exe (path is “C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10
 - license file (path is “C:\flexlm\license.dat)
 - debug log file (path is C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10)
- (使用者須自行新增 log file “flotherm.log”)

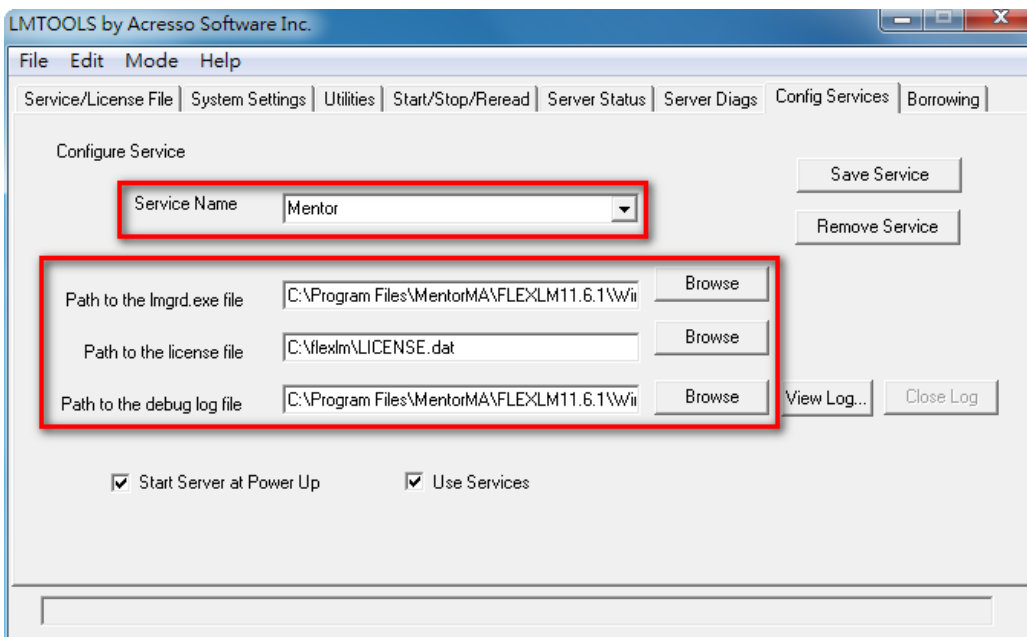

步驟八：

切換至頁籤 “Start/Stop/Reread”，先執行 Stop Server 再執行 Start Server

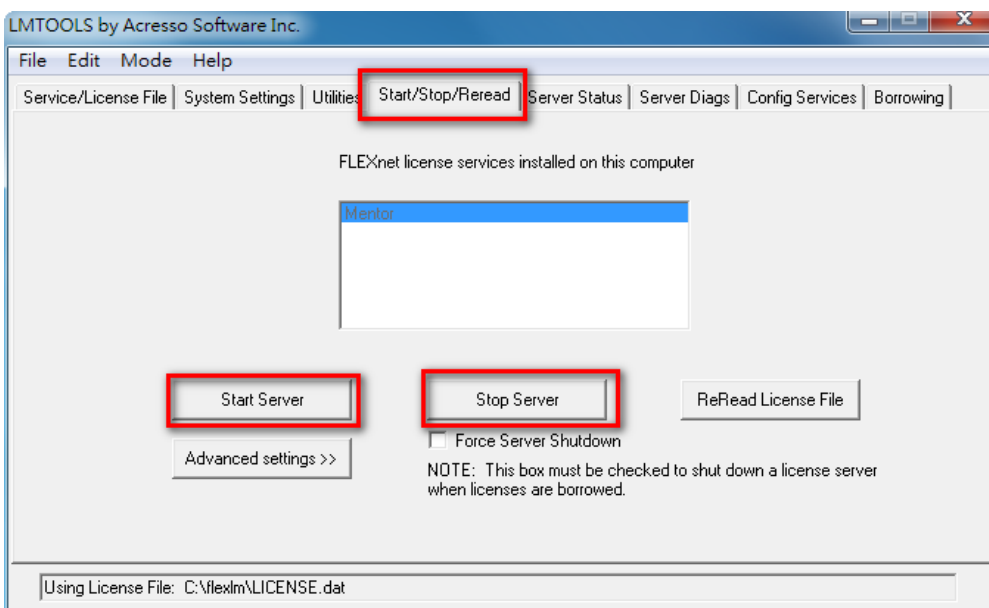


步驟九：

切換至頁籤 "Server Status" 並執行 "Perform Status Enquiry"，確認是否出現類似以下畫面？

You should see mgcld: UP v11.6

Users of flothermprepost....

Users of ftparasolver.....

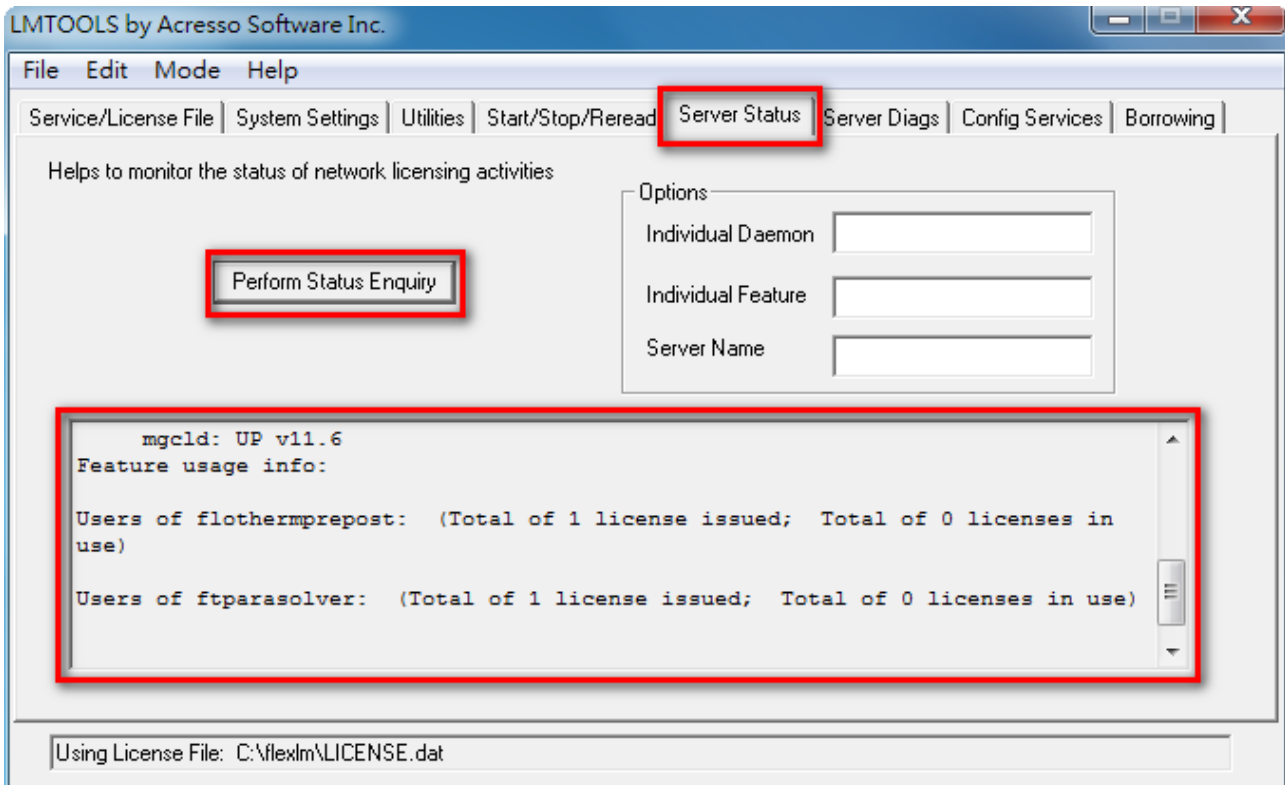

步驟十：

若正常出現如步驟九的畫面，則表示 FloTHERM USB Dongle License Key 已安裝完成。

易富迪科技連絡方式：

地址：台北市松山區南京東路三段 305 號 5F

電話：+886-2-87724131

傳真：+886-2-27173122

E-mail：CSD@efd.com.tw

服務時間：週一至週五 09:00 - 18:00 (週六日、國定假日休息)